





DN x1




WO x1
HO x1
Ø 5.28x1.78




DS x1
steel/plastic
Stahl/Kunststoff

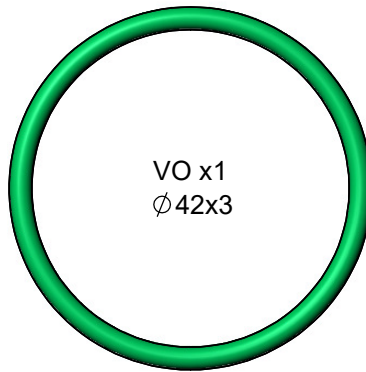

VO x1
Ø 42x3



XO x1
Ø 30x3

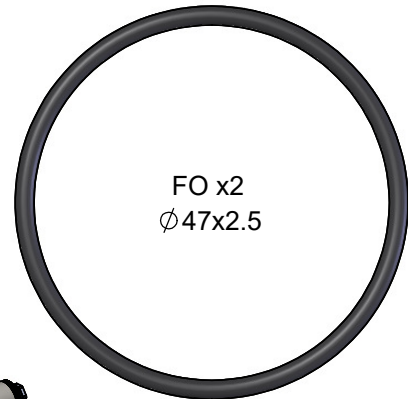

FO x2
Ø 47x2.5

O-ring template 1:1
O-Ring Schablone 1:1

Internal Leakage:

Replace possible leaking parts
(DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO)
in the order of probabilities 1-5.
Replace part 1 and check if the valve is leakproof now.
Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

Interne Undichtheit:

Mögliche undichte Stellen
(DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in der
Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1-5 ersetzen.
Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist.
Stelle 2 ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist,
usw.

Pressure compensated down piston CX (Optional)....

O-ring XO cannot be replaced individually.


The complete down piston needs to be changed.

Druckkompensierte Senkkolben CX (Optional)....

Dichtung XO lässt sich funktionsbedingt
nicht tauschen. Es ist der komplette Senk-
kolben zu tauschen.

① DN

① DS

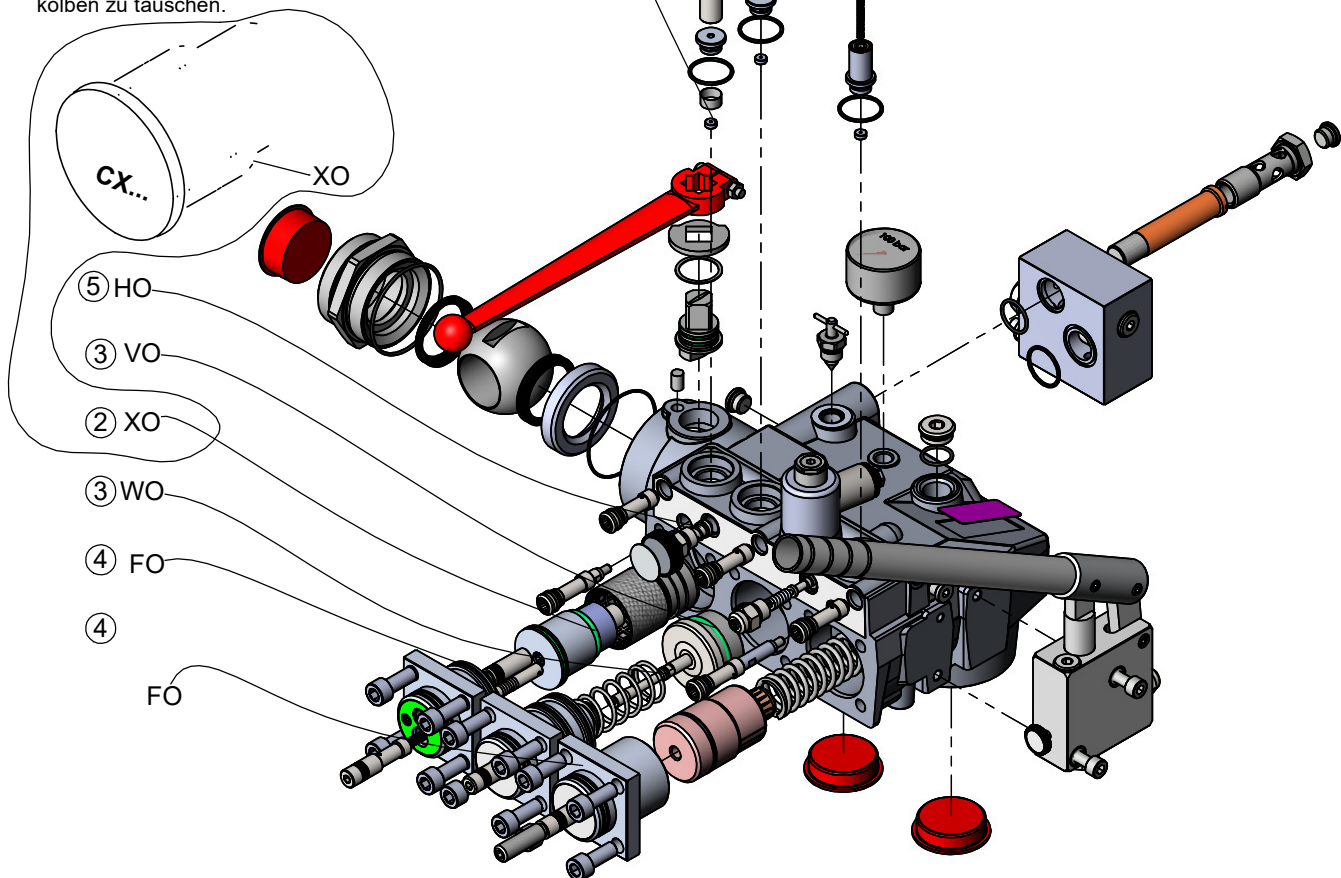

⑤ HO

③ VO

② XO

③ WO

④ FO

④ FO

FO



Werkstoff:

Rohmaße:

gez

gepr.

Datum

01.09.2015

01.09.2015

Name

BLAIN

BLAIN

Maßstab

1:1

Benennung:

OS EV 1½ seal set

OS EV 1½ Dichtsatz

Art. Nr.:

102214

102214